

L200



MITSUBISHI
MOTORS
Drive@earth



5 GODINA GARANCIJE

L200



Drive@earth

Važi od 02.02.2018.

	Motor	Menjač	Snaga motora (kw/ks)	Cena vozila sa carinom bez PDV-a	Cena vozila sa carinom i PDV-om	Akcijska cena
L-200 DC DI-D Invite 4WD	dizel	man(6)	113/154	26.890	32,268	
L-200 DC DI-D Intense 4WD	dizel	man(6)	133/181	30.490	36.588	
L-200 DC DI-D Instyle 4WD A/T	dizel	aut(5)	133/181	35.290	42,348	

INVITE

ABS - Sistem protiv proklizavanja
EDB - Elektronska raspodela sila kočenja
ASC - Aktivna kontrola stabilnosti sa asistencijom kočenja
TCL - Aktivna kontrola proklizavanja
BA - Pomoć pri kočenju
Elektronska blokada motora
Vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Vazdušne zavese napred i pozadi
Vazdušni jastuk za kolena vozača
Daljinsko centralno zaključavanje vrata
2 x ISO FIX učvršćivača dečijeg sedišta
"Stop&Go" funkcija automatskog isključivanja motora (samo uz manualni menjač)
Automatsko zaključavanje pri brzini većoj od 10 km/h
Klima uređaj
Električni podizači prednjih i zadnjih stakala
Servo upravljač podesiv po visini
Putni računar
CD-MP3 audio uređaj / USB
Podešavanje sedišta vozača po visini
Prednji branik u boji karoserije
Bočni pragovi
Tonirana stakla
Dnevna svetla
Blokada zadnjeg diferencijala
Easy select 4WD
Čelične felne 16"

INTENSE (dodatno na INVITE)

Tempomat sa limitatorom brzine
TSA - Kontrola stabilnosti prikolice
HSA - sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici
LDW - Upozorenje o izlasku iz trake
Automatski dvozonski klima uređaj
Audio uređaj sa 7" ekranom osetljivim na dodir
Kamera za vožnju unazad
Elektrohromatski retrovizor
Servo upravljač podesiv po visini i dubini
Kožom obloženi upravljač i ručica menjača
Komande audio uređaja na upravljaču
Bluetooth
Grejači prednjih sedišta
Električno podesivi spoljni retrovizori sa grejačima i integrisanim migavcima
Električno preklopivi spoljni retrovizori sa hromiranom oplatom
Aluminijumske felne 17"
Prskalice za pranje farova integrisane u prednjem braniku
Farovi za maglu
Zatamnjena zadnja stakla
Prošireni blatobrani
Hromirana prednja maska

Hromirani zadnji branik
Senzor automatskog paljenja brisača
Senzor automatskog paljenja svetala
Super select 4WD-II

INSTYLE (dodatno na INTENSE)

Bi-xenon farovi
LED dnevna svetla
Kožna sedišta
Elektronsko podešavanje sedišta vozača u 6 pravaca
Multifunkcionalni navigacioni uređaj
Ručice fiksirane iza upravljača za manualno menjanje brzina
KOS - Sistem beskontaktnog ključa

Dotatna oprema

Metalik boja	600 €
Zadnji parking senzori	400 €
Euro kuka	600 €
Navigacioni sistem (Invite/Intense)	1200 €
Set zimskih točkova (16" Toyo pneumatici sa Mitsubishi alu felnama)	900 €
Set zimskih točkova (17" Toyo pneumatici sa Mitsubishi alu felnama)	1200 €



Uslovi garancije

5 godina ili 100.000 pređenih kilometara, 12 godina na karoseriju

Mitsubishi Motors Assistance Paket (MAP) 24-časovna pomoć na putu u Srbiji i inostranstvu

Prodajna mesta: **Inoto Motors d.o.o.**, Višnjička 53A, 11000 Beograd, Srbija, Tel: +381 11 20 22 300, Fax: +381 11 20 22 331

KDD AUTO d.o.o., Višnjička 53A, 11000 Beograd, Srbija, Tel: +381 11 20 22 300, Fax: +381 11 20 22 331


Rumenački put 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 518 095, +381 21 677 66 16

*Cenovnik je informativnog karaktera, može se koristiti isključivo u svrhe informacije klijenata i ni u jedne druge svrhe obavezujuće za prodavca. Proizvođač može bez prethodne najave može da promeni opremu vozila i performanse, kao i katalošku prodajnu cenu u odnosu na koju su obračunate dažbine. Cene su izražene u EUR. Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.




L200

Poboljšana aktivna i pasivna bezbednost: 7 vazdušnih jastuka (vazdušni jastuk za kolena vozača), 7% veća torziona krutost okvira šasijske, LDW - Upozorenje o izlasku iz trake, HSA sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici, TSA - Kontrola stabilnosti prikolice, HSA - sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici.

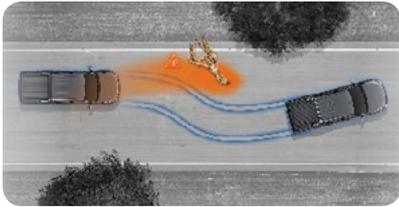

TSA - KONTROLA STABILNOSTI PRIKOLICE

TSA povećava stabilnost vozila i prikolice prilikom vuče. Ukoliko se vozilo zaljulja sistem automatski kontrolira snagu motora i silu kočenja za svaki točak ponaosob da bi stabilizovao auto i prikolicu.

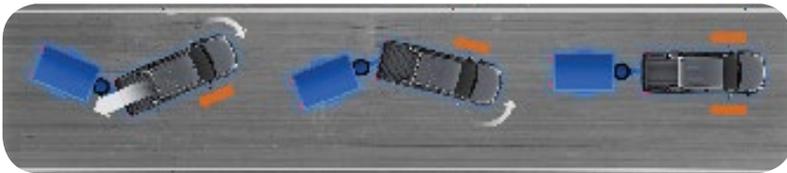

LED Dnevna svetla

AUTO STOP & GO

AS&G (Stop & Go) funkcija automatski zaustavlja i ponovo pokreće motor bez korišćenja ključa kada se vozilo zaustavi (na semaforu npr.) Prekidač na instrument tabli omogućava vozaču da jednostavno deaktivira funkciju u slučajevima velikih saobraćajnih gužvi sa stalnim kreni-stani režimom vožnje. Princip Auto Stop&Go sistema je da se prilagođava potrebama vozila, a to podrazumeva da se u određenim okolnostima funkcija neće aktivirati (ukoliko je spoljašnja temperatura ispod 3° C, ili ukoliko posle auto-starta nije dostignuta brzina viša od 5 km/h...).

Povećana prostranost kabine u okviru veoma kompaktnih gabarita (još uvek najmanji polukrug okretanja u klasi od samo 5,9 m).



Koeficijent otpora vazduha samo 0,40cd.



SUPER SELECT 4WD-II



Novi L200 u off-road vožnji ima odličan adut u rukavu, Super Select 4WD-II pogon. Pomoću džojstika na centralnoj konzoli vozač može, u zavisnosti od terena i uslova vožnje, da bira između više opcija.

Pored mogućnosti da se 2WD i 4WD pogon biraju u toku vožnje do 100 km/h, L200 nudi i sporohodnu brzinu sa dodatnim zaključavanjem zadnjeg diferencijala.

MITSUBISHI L200

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

		2.4-litarski DI-D	2.4-litarski DI-D	2.4-litarski DI-D																					
		6-stepeni Manuelni menjač	6-stepeni Manuelni menjač	5-stepeni Automatski menjač																					
DOUBLE CAB MOTOR		INVITE	INTENSE	INSTYLE																					
Tip	2.4L Common-rail Dizel sa direktnim ubrizgavanjem i varijabilnim otvaranjem ventila																								
Ukupna zapremina	cc	2,442																							
Emisiona klasa		Euro-6																							
Maks. snaga	kW(KS)/o/m	113(154)/3,500	133(181)/3,500	133(181)/3,500																					
Maks obrtni moment	Nm(kg-m)/o/m	380/1,500-2,500	430/2,500	430/2,500																					
Napajanje gorivom																									
Tip goriva (oktana)		Dizel	Dizel	Dizel																					
Zapremina rezervoara	lit	75	75	75																					
Off Road vožnja		Double Cab dimenzije																							
<table border="1"> <tr> <td>Prilazni ugao</td> <td>stepeni</td> <td>31.0°</td> </tr> <tr> <td>Odlazni ugao</td> <td>stepeni</td> <td>28.0°</td> </tr> <tr> <td>Ugao prelaženja prepreke</td> <td>stepeni</td> <td>26.0°</td> </tr> <tr> <td>Max. dubina prelaska vode</td> <td>mm</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Min. odstojanje od tla</td> <td>mm</td> <td>200 / 205</td> </tr> <tr> <td>Max. bočni nagib</td> <td>stepeni</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>Uspon</td> <td>stepeni</td> <td>45°</td> </tr> </table>		Prilazni ugao	stepeni	31.0°	Odlazni ugao	stepeni	28.0°	Ugao prelaženja prepreke	stepeni	26.0°	Max. dubina prelaska vode	mm	600	Min. odstojanje od tla	mm	200 / 205	Max. bočni nagib	stepeni	45°	Uspon	stepeni	45°	<p>Technical drawings of the Mitsubishi L200 Double Cab showing front, top, side, and rear views with dimensions in millimeters. Front view shows a width of 1520 mm and a wheelbase of 1815/1785 mm. Top view shows a width of 1520 mm. Side view shows a wheelbase of 3000 mm, a front overhang of 865 mm, a rear overhang of 1340 mm, and a height of 1780/1750 mm. Rear view shows a wheelbase of 205/200 mm and a width of 1515 mm.</p>		
Prilazni ugao	stepeni	31.0°																							
Odlazni ugao	stepeni	28.0°																							
Ugao prelaženja prepreke	stepeni	26.0°																							
Max. dubina prelaska vode	mm	600																							
Min. odstojanje od tla	mm	200 / 205																							
Max. bočni nagib	stepeni	45°																							
Uspon	stepeni	45°																							
Sve mere su u milimetrima																									
Performanse																									
Maks. brzina*	km/h	169	179	177																					
Potrošnja goriva																									
Grad	lit/100km	7.6	8.1	8.4																					
Otvoren put	lit/100km	5.7	5.7	6.5																					
Kombinovano	lit/100km	6.4	6.6	7.2																					
CO ₂ * kombinovano	g/km	169	173	189																					
Kapacitet vuče (sa kočnicom)	kg	3,100	3,100	3,100																					
Kapacitet vuče (bez kočnice)	kg	750	750	750																					
Oslanjanje																									
Napred	Nezavisno - jadac, kalem opruga																								
Pozadi	kruta, eliptična lisnata opruga, iznad osovine																								
Kočniče																									
Napred	16" ventilirajući diskovi																								
Pozadi	11.6 doboši																								
Težina																									
Masa praznog vozila	kg	1,870	1,875	1,895																					
Dozvoljena ukupna masa	kg	2,900	2,905	2,910																					
Korisna nosivost	kg	1,030	1,030	1,035																					

* Ubrzanje, potrošnja goriva, CO₂ i ukupna težina vozila mogu varirati u zavisnosti od paketa opreme

** Izmereno od strane Mitsubishi Motors korporacije